

PARTICULES

EXTENDED

PN COUNTER
CAP3070

Capelec



CAP3070

ANALYSEUR DE PARTICULES LA MESURE FIABLE ET ÉPROUVÉE



- Nouvelle technologie Ext. DC
- Intégration à l'écosystème Capelec
- Choix de l'interface
- Maintenance rapide
- Logiciel S3070



CAP3070 - CAP3071 INNOVATION ET PRÉCISION

Certains pays européens ont d'ores et déjà instauré la mesure obligatoire des particules lors de l'examen du Contrôle Technique.

Capelec a développé le CAP3070 - CAP3071, une solution fiable et rapide pour une mesure efficace des particules en nombre, grâce à l'Extended Diffusion Charging.

Une technologie innovante au service du Contrôle Technique.

INTÉGRATION AISÉE

CAP3070 - CAP3071 s'interface avec toute la gamme émissions CAPELEC. Elle peut être exploitée en complément des fonctions analyseur de gaz et opacimètre, ou de manière autonome.

MESURE FIABLE ET RAPIDE

La mesure se fait au ralenti en moins de 30 secondes sans nécessité de faire des accélérations libres, polluantes, bruyantes et stressantes pour les moteurs ou les opérateurs.

PEU D'ENTRETIEN

Le CAP3070 - CAP3071 utilise la technologie Extended Diffusion Charging sans encrassement par la suie. La conception à passage direct permet de garder le capteur propre pour une utilisation prolongée.



L'analyseur de particules CAP3070 répond aux exigences de mesure des particules en nombre fixées par les législations adoptées aux Pays Bas, en Belgique, en Suisse et en Allemagne. D'autres homologations sont en cours.



EXTENDED DIFFUSION CHARGING

FIABILITÉ ET RÉPÉTABILITÉ


ExTDC consiste à charger électriquement les particules par la diffusion d'une haute densité d'ions (positif) créé dans une chambre d'ionisation par effet corona.

La concentration de particules ainsi chargée est mesurée en quittant le capteur, la mesure correspondant à un courant de fuite par unité de temps.

Ce courant de fuite étant proportionnel au nombre de particules (et à leur surface spécifique) quittant le capteur par seconde. Cela permet de remonter facilement à la concentration en nombre et même en masse de particules.

Solution brevetée sans encrassement

Les particules des fumées sont aspirées par effet Venturi grâce à un flux d'air propre, et chargées électro-statiquement (15 KV) à l'entrée du capteur. Pas de risque de colmatage du filtrage et de la pompe.

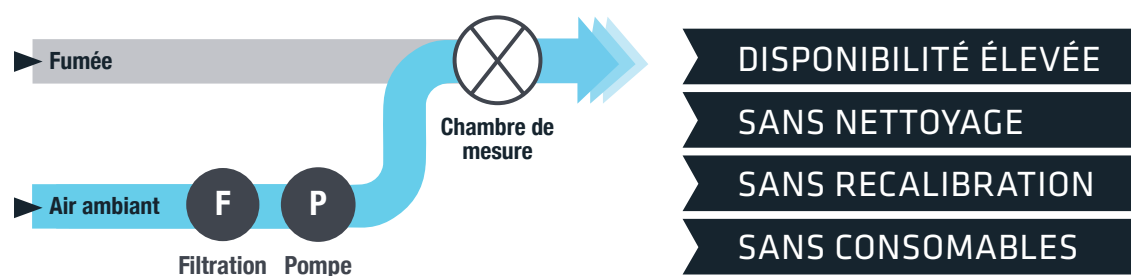

AVANTAGES

- Pas d'encrassement par la suie
- Pas de liquide inflammable de fonctionnement
- Insensibilité aux vibrations
- Indépendant de la position durant la mesure
- Pas de dilution
- Pas besoin d'air comprimé.

SPÉCIFICATIONS

CAP3070 - CAP3071


Plage de mesure	5 000 à 5 000 000 $\#/\text{cm}^3$
Résolution de l'indication	1000 $\#/\text{cm}^3$
Temps de réponse	< 10s (T0 à T95)

ALIMENTATION

CAP3070	230 V
CAP3071	110 V

IHM

Communication	Bluetooth
Support	PC ou Tablet
OS	Windows

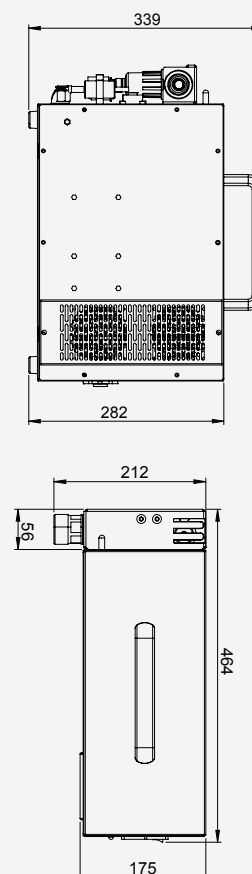

Conditionner



Reference



Aerosol liquid



Salt particulate generator

VÉRIFICATION ET CALIBRATION

PN CALIBRATOR offre une solution reliée à un CPC de référence vérifié annuellement, avec générateur à sel inclus.

Cet équipement robuste, rapide et ultra-simple à mettre en œuvre, dispense d'emporter sur le terrain un équipement de calibration coûteux et fragile.

Plage de concentration de particules ajustable de 0 à 10^7 $\#/\text{cm}^3$.

Valeurs recommandées pour le Contrôle technique :

- Valeur élevée : 1 000 000 ; 400 000 $\#/\text{cm}^3$
- Valeur moyenne : 250 000 ; 100 000 $\#/\text{cm}^3$
- Valeur basse : 50 000 $\#/\text{cm}^3$
- Zéro $\#/\text{cm}^3$
- Solution saline (certifiée) pour le générateur à sel.